

# Conservation, nettoyage et entretien

Grâce à leur finition de surface prête à l'emploi, le nettoyage et l'entretien des parquets sont aisés. Pour profiter longtemps de votre sol et préserver sa beauté, veuillez observer ces conseils de conservation, de nettoyage et d'entretien :




## Conservation

Conseils généraux pour la conservation de votre parquet :

- › Une humidité relative de 30 à 65 % (exception : 40 à 65 % pour le hêtre) est optimale pour le parquet Parador et également recommandée pour le bien-être des personnes.
- › Éviter le sable et les salissures qui rayent et décavent le sol.
- › Essuyer immédiatement les liquides déversés sur le sol.
- › Essuyer uniquement avec un chiffon ou une serpillère bien essoré(e).
- › Ne pas utiliser de récurants, d'encaustiques ou de polish. Ceux-ci détériorent entre autres l'aspect.
- › Équiper les pieds des chaises et tables de patins de feutre. Utiliser des chaises de bureau équipées de roulettes souples et des tapis de protection adéquats dans les zones fortement sollicitées.
- › Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur.
- › Pour l'entretien et le nettoyage, utiliser des produits de la gamme

## Pour éviter les dommages

Comme pour tous les autres sols, veuillez protéger votre parquet neuf des salissures en posant des paillassons dans les zones d'entrée (image 1). Pour protéger le bois contre les rayures, équiper les pieds de chaises, de table ainsi que les autres meubles de patins en feutre souple appropriés (image 2). Équiper les roulettes de chaises de bureau, chariots et conteneurs de bandes ou roulettes souples (type W conforme à la norme EN 12529) (image 3). Dans ces zones très sollicitées, vous pouvez aussi protéger le sol à l'aide de tapis adéquats (en vente dans les magasins de matériel de bureau). L'application supplémentaire de cire ou de vernis sur la surface du parquet est superflue, ces mesures ne permettant aucunement d'apporter une amélioration de l'esthétique ou de la fonctionnalité. **Nous recommandons de nettoyer régulièrement votre parquet à sec à l'aspirateur (brosses sorties) ou avec un balai. Utiliser un chiffon/une serpillère bien essoré(e) uniquement pour les taches tenaces. Il est essentiel de bien essorer le chiffon/la serpillère et d'éviter la formation de flaques d'eau sur le sol.**

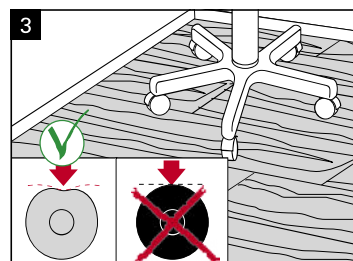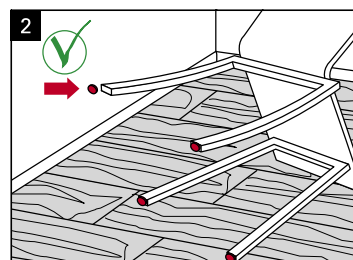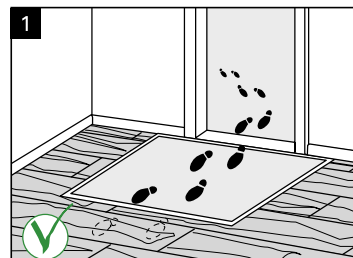

## Nettoyage final après la pose

- › Éliminer immédiatement la poussière de perçage et les autres particules au balai ou à l'aspirateur (brosses sorties).
- › Laver le sol avec une serpillère bien essorée, au besoin en ajoutant un produit de nettoyage ou d'entretien disponible dans le commerce.
- › Il est essentiel de veiller à ce que la serpillère soit bien essorée, jamais trempée.

## Nettoyage courant

- › Éliminer les poussières, moutons et particules au balai ou à l'aspirateur (brosses sorties).
- › Essuyer les taches isolées avec un chiffon humide.
- › Pour l'entretien régulier, afin de préserver la beauté de votre parquet, nous recommandons l'utilisation du kit d'entretien Parador comprenant des produits de nettoyage et d'entretien adaptés.
- › En cas de salissures tenaces, essuyer le sol avec une serpillère imbibée de nettoyeur et bien essorée.  
Utiliser exclusivement des produits de nettoyage et d'entretien de la gamme adaptés à la surface du parquet.

## Réparation des rayures et dommages

- › Les zones endommagées peuvent être réparées avec le kit de réparation de couleur assortie.
- › Utilisez le stylo de retouche vernis pour retoucher les rayures légères.



# Conservation, nettoyage et entretien

Entretien des surfaces vernies, huilées naturel, huilées naturel plus et huilées UV (huile UV), professionnel (« vernis professionnel »)

**Remarque :** Les règles d'entretien indiquées s'appliquent également aux parquets avec la finition de surface vernis extramat professionnel. L'entretien ne doit pas s'écarter des spécifications des surfaces vernies habituelles.

Pour l'entretien de toutes les surfaces de parquets, utiliser les produits de la gamme Parador. Outre les produits d'entretien Parador, il existe sur le marché différents systèmes à base d'huile et/ou de cire. Vous devez opter pour un système. En cas d'utilisation d'un système combiné à de l'eau ou du savon, veiller à nettoyer le sol avec une serpillière bien essorée, jamais trempée. Éviter absolument la formation de flaques et d'eau stagnante.

Les surfaces huilées naturel, naturel plus et imprégnées à l'huile (huile durcie aux UV) peuvent être traitées avec tous les produits de nettoyage et d'entretien usuels destinés aux surfaces à l'huile naturelle séchées à l'air ou par oxydation et aux surfaces imprégnées à l'huile (huile durcie aux UV).

La surface huilée naturel prête à l'emploi n'exige pas d'entretien préalable, même en cas de sollicitations/charges importantes. L'absorption d'huile par la surface du parquet est optimale dès la sortie d'usine (voir l'exception pour le parquet Basic 11-5 ci-dessous).

Un entretien régulier est indispensable quel que soit le niveau de sollicitation.

Veillez respecter les instructions d'utilisation et marquages du fabricant de votre choix.

## Rénovation complète par ponçage

Si un parquet verni ou imprégné à l'huile (huile durcie aux UV) doit être rénové pour cause de dommages importants ou d'autres altérations, toute la surface du parquet doit être poncée. Pour un parquet huilé naturel ou huilé naturel plus, il est possible de ne poncer qu'une partie de la surface. Selon la profondeur des marques, poncer une couche d'environ 0,5 mm d'épaisseur. Il est donc possible de poncer plusieurs fois un parquet. Le traitement de surface requis après le ponçage peut être effectué avec des vernis et huiles adéquats du commerce. Il existe différents produits de traitement de surface sous forme de vernis, huiles ou cires. Vous pouvez utiliser tous les systèmes recommandés par leurs fabricants respectifs pour votre parquet. Un parquet entièrement poncé peut toutefois être traité à l'aide d'huile d'entretien professionnelle pour sols en bois véritable de la gamme

## Entretien des surfaces brossées/texturées

Les surfaces brossées ou texturées requièrent un entretien plus intensif et s'encrassent plus aisément. Veiller notamment aux zones particulièrement exposées aux salissures. Pour les surfaces texturées, le nettoyage doit s'effectuer dans le sens de la structure.