


SPECIFICATIONS

Epaisseur:	14
Largeur:	180 mm
Longueur:	600-1800mm
Parement de bois Noble:	3,2 mm
Support:	3 plis avec âme lattée hévéa
Colis :	1,944 m ²
Type:	Monolame
Couleurs:	Naturel
Texture:	Brossé
Finition:	Verni super mat
Choix:	Rustique A (petits nœuds sains Rebouchés inférieurs à 15 mm, différences de teintes minimales).
Chanfreins:	4 chanfreins
Système d'assemblage:	Loc 5G
Type d'installation Pose conseillée	Flottante (DTU 51.11) ou Collée en plein (DTU 51.2)
Salle de bain:	NON compatible
Sol chauffant:	Compatible sur sol chauffant basse température / sol rafraichissant pose collée
Facile à poser soi même:	Flottant: moyennement facile / Collé : pas facile

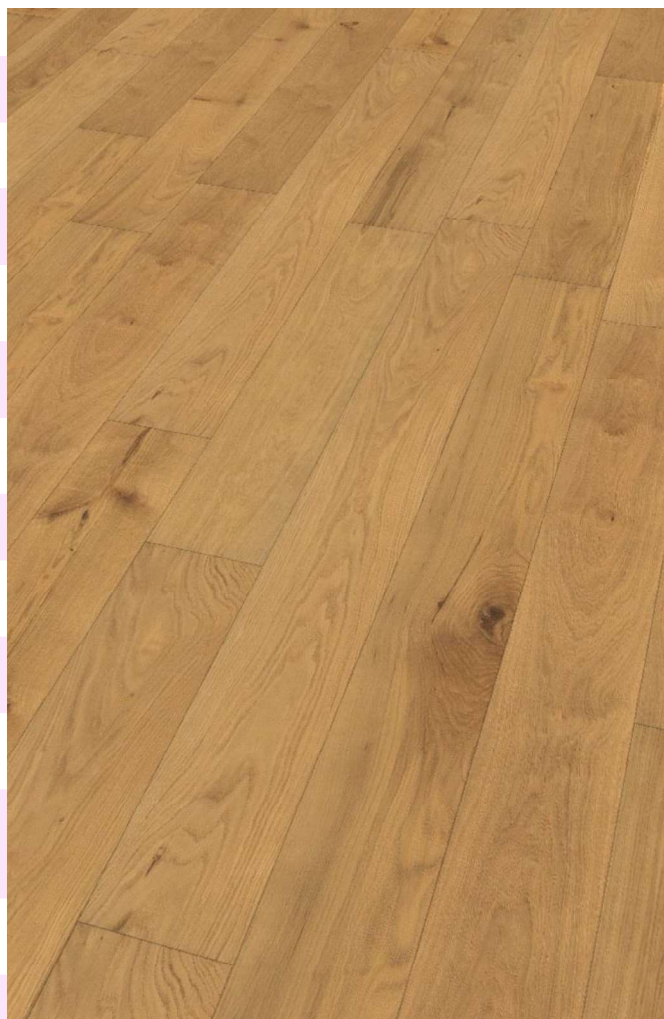

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Densité	675kg/ m3
Résistance au feu	Dfl-s1
Niveau d'humidité	7%
Emission de formaldéhyde	E1
PCP	Non détecté
Conductivité thermique	0,060 m2 k/W
Durabilité biologique	Classe 1
Résistance aux chocs	Moyenne