SPECIFICATIONS

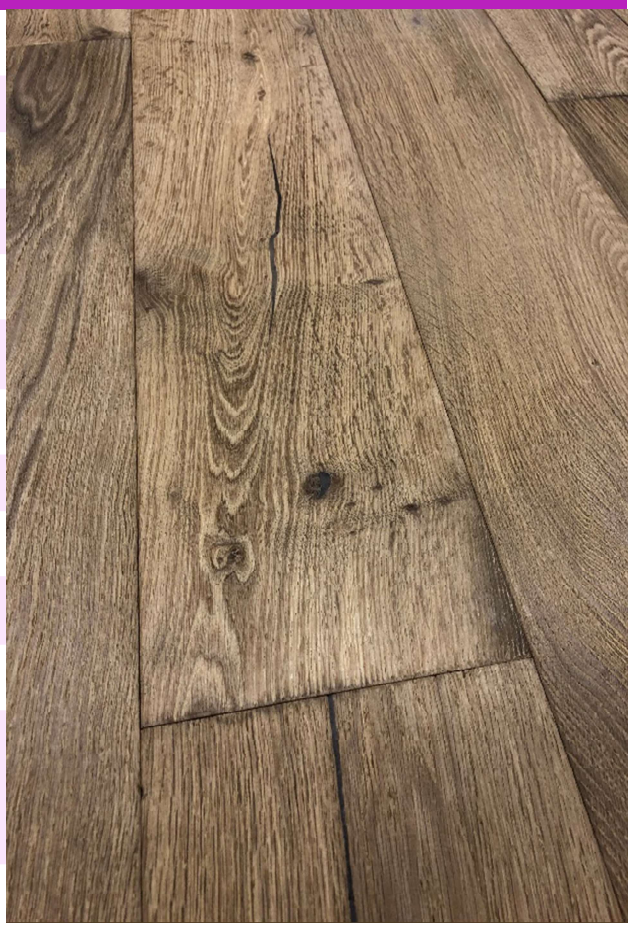

Epaisseur:	15 mm
Largeur:	220 mm
Longueur:	800-2200mm
Parement de bois Noble:	4 mm / Chêne
Support:	Support multiplis contreplaqué Eucalyptus
Colis :	2,904 m²
Type:	Contrecollé monolame
Couleurs:	Beige naturel
Texture:	Vieilli raboté main brossé intense
Finition:	Huilé oxydative + Vieillisseur
Choix:	Rustique CD (traces d'aubier possible, nœuds sains rebouchés maxi 40mm, nuances de teintes tolérées, fentes rebouchées et tons foncés)
Chanfreins:	4 chanfreins
Système d'assemblage:	R&L
Type d'installation Pose conseillée	Pose collée DTU 51.2 ou flottante (loc 5G) DTU 51.11
Salle de bain:	NON compatible
Sol chauffant:	Compatible sur basse température non réversible
Facile à poser soi même:	Flottant: moyennement facile / Collé : pas facile

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Densité	560 KG / m3
Résistance au feu	Dfl-s1
Niveau d'humidité	5 – 10 %
Emission de formaldéhyde	E1
PCP	Non détecté
Conductivité thermique	0,065 m2 k/W
Durabilité biologique	Classe 1
Résistance aux chocs	Moyenne