

Guide d'entretien

pour des parquets huilés

finition cérusée

GUIDE D'ENTRETIEN Pour conserver la beauté infinie de votre parquet

POURQUOI CE GUIDE D'ENTRETIEN ?

Bienvenue dans le groupe de plus en plus important de propriétaires heureux et fiers de leur parquet. Avec le parquet, vous avez pu aménager votre environnement selon vos goûts. Nous souhaitons maintenant vous aider à préserver la beauté infinie de votre parquet.

Grâce au procédé de production et au traitement subséquent exceptionnels, les taches sur le parquet sont nettement moins visibles que sur les parquets traditionnels. Sa patine se conserve en outre beaucoup plus longtemps. Il est toutefois conseillé de le nettoyer et de l'entretenir régulièrement afin de conserver votre parquet des années durant en excellent état.

MIEUX VAUT PRÉVENIR QUE GUÉRIR ?

L'entretien de votre parquet commence à la porte d'entrée. De bons paillasons retiennent déjà 80 % de la saleté et empêchent l'incrustation de sable. Nettoyez régulièrement votre parquet à l'aide d'un aspirateur muni d'une brosse douce, d'un mop ou d'un balai souple. Les particules de saleté agissent en effet comme du papier de verre et endommagent la couche superficielle de protection.

Conseils pratiques pour éviter saleté et dégâts

- Placez des feutres de protection sous les chaises et les tables. Nous déconseillons le caoutchouc, car il laisse des traces.
- Utilisez de préférence les produits d'entretien et évitez les produits qui laissent un film gras.
- Épongez immédiatement les liquides répandus.
- Ne posez jamais de plantes directement sur le parquet, mais toujours dans un bac étanche ou sur une soucoupe.
- Ne laissez pas d'eau se répandre sur le parquet et éliminez immédiatement l'humidité.
- Évitez l'excès d'eau lors de l'entretien de votre parquet.
- Ne laissez pas traîner d'objets humides sur le parquet. L'humidité risque après un temps de transpercer la couche protectrice d'huile ou de cire et de causer des auréoles dans le bois.
- Évitez tout contact avec des produits corrosifs ou chimiques.

Conseils lors de la pose d'un chauffage par le sol

Après la pose de votre parquet, le chauffage par le sol peut parfaitement être remis en marche, mais de préférence par étapes successives de 2°C.

Conseils concernant la température et le taux d'humidité

Il est préférable de maintenir une température ambiante de 15°C à 25°C et d'éviter les changements de température. Nous insistons sur le fait que l'humidité ambiante doit toujours se situer entre 50 % et 65 %. Nous savons par expérience que les systèmes de chauffage centraux n'atteignent que rarement cette norme en hiver. Endencher un humidificateur d'air et disposer des plantes peuvent combler cette lacune. Un hygromètre vous permettra de contrôler l'humidité ambiante et au besoin de la corriger.

GUIDE D'ENTRETIEN Pour conserver la beauté infinie de votre parquet

QUELLE EST LA FRÉQUENCE D'ENTRETIEN DE VOTRE PARQUET ?

La fréquence d'entretien de votre parquet dépend de l'intensité de l'utilisation que vous en faites. Il est recommandé de nettoyer quotidiennement votre parquet à l'aide d'un aspirateur muni d'une brosse douce, d'un mop ou d'un balai souple.

Intensité d'utilisation	Entretien régulier - parquets huilés		Nettoyage en profondeur parquets huilés	
	Peu utilisé comme les chambres et les chambres d'ami	Tous les mois	Savon naturel BLANC	Tous les 3 à 5 ans
Utilisé normalement comme les salles de séjour, les salles à manger, les chambres d'enfants et les bureaux	Deux fois par mois	Savon naturel BLANC	Tous les 2 à 3 ans	Par spécialiste/ professionnel
Utilisé de manière intensive, comme les salles de classe, les magasins, les réceptions d'entreprise, les restaurants, les hôtels et les bâtiments publics.	Toutes les semaines	Savon naturel BLANC	À évaluer/annuellement	Par spécialiste/ professionnel

COMMENT MAINTENIR UN PARQUET AU TOP DE SA FORME ?

Entretien régulier des parquets huilés et cirés

Matériel nécessaire

Serpillère, loque ou chiffon, savon

Savon

Ce produit est un produit d'entretien et de nettoyage combiné. Il rend votre parquet plus résistant à l'humidité et aux taches. La gamme comprend 3 savons :

- savon gris pour parquets de finition grise
- savon blanc pour parquets traités à l'huile blanche
- savon neutre pour parquets traités à l'huile incolore

Consignes d'utilisation

Après l'application de la dernière couche d'huile, attendez que l'huile d'entretien/le conditionneur lors de la pose ou du nettoyage en profondeur ait atteint la période conseillée avant d'utiliser le savon
Diluez la quantité recommandée de savon dans 10 litres d'eau et nettoyez ensuite le parquet à l'aide d'une serpillière, d'un mop ou d'un chiffon. N'utilisez jamais trop d'eau et absorbez directement l'excès d'eau.

Temps de séchage

Env. 30 min.

GUIDE D'ENTRETIEN Pour conserver la beauté infinie de votre parquet

Conseil concernant l'utilisation de chiffons imprégnés

Nous déconseillons l'utilisation de chiffons imprégnés chimiquement, car ils risquent d'abîmer la couche de protection. Des chiffons non imprégnés peuvent en revanche être utilisés.

Nettoyage en profondeur des parquets cirés ou huilés

Lorsque votre parquet semble terne et grasseux et qu'il y a des couches empilées, nous parlons de parquet fortement encrassé et nous conseillons un nettoyage intensif.

Étape 1 - Nettoyage

Matériel nécessaire

Le nettoyant intensif, un chiffon ou éventuellement une cireuse à feutre vert.

Nettoyant intensif

Ce produit est un produit de nettoyage contenant des solvants pour éliminer en profondeur les anciennes couches de cire, d'huile, de graisse et de saleté sur les parquets cirés ou huilés. C'est aussi le moyen qui convient à l'enlèvement des taches tenaces.

Mode d'emploi

Le nettoyant intensif séchant rapidement, il vaut mieux traiter le parquet par bandes de 8 m². Répartissez le nettoyant intensif sur le parquet, conformément aux instructions, et laissez-le agir environ une minute. Frottez ensuite le parquet avec un chiffon ou une cireuse à feutre vert. Ramassez tout de suite après le film de cire dissous, y compris la saleté, avec un chiffon. Répétez ces manipulations jusqu'à ce que le parquet soit entièrement nettoyé. Puis essuyez le parquet à l'aide d'un chiffon humide (eau claire).

Avertissement

Il faut bien ventiler la pièce durant le traitement.

Étape 2 – Reconditionnement des parquets huilés

Matériel nécessaire

Chiffon, huile

Huile

Nous recommandons, après application d'un nettoyant intensif, de traiter le parquet avec une huile, de manière à nourrir et protéger de nouveau le parquet de façon optimale.

GUIDE D'ENTRETIEN Pour conserver la beauté infinie de votre parquet

Parquets traités à l'huile blanche

En cas où votre parquet est traité avec de l'huile blanche, nous conseillons d'utiliser le régénérant blanc.
Consommation

Env. 30 - 50 m²/litre

Temps de séchage

Env. 2 jours

Durcissement

7 à 14 jours.

Passage à l'entretien normal

Attendez après l'application d'huile d'entretien avant d'effectuer un nettoyage humide du parquet, comme cela se fait lors d'un entretien normal où l'on utilise le savon

ENLÈVEMENT DES TACHES

Il faut immédiatement enlever les taches à l'aide d'un chiffon légèrement humide. Évitez dans tous les cas de laisser de l'humidité sur le parquet.

Taches faciles

Chocolat	Nettoyer avec un chiffon humide
Cire de bougie	Enlever prudemment avec un couteau
Chewing-gum	Enlever prudemment avec un couteau
Café/thé (froid)	Nettoyer avec un chiffon humide
Liqueur	Nettoyer avec un chiffon humide
Rouge à lèvres	Nettoyer avec un chiffon humide
Vernis à ongles	Nettoyer avec un chiffon humide
Crayon	Nettoyer avec un chiffon humide
Cirage	Enlever prudemment avec un couteau
Goudron	Enlever prudemment avec un couteau
Jus de fruits	Nettoyer avec un chiffon humide
Vin	Nettoyer avec un chiffon humide

GUIDE D'ENTRETIEN Pour conserver la beauté infinie de votre parquet

S'il reste encore une tache après enlèvement ou nettoyage, il vaut mieux appliquer d'abord la procédure décrite plus haut de « nettoyage en profondeur ». S'il semble toutefois que les taches ou dégâts ont pénétré dans le bois, nous conseillons une restauration par votre distributeur

Taches difficiles

Les taches difficiles, mentionnées ci-dessous, ont la propriété d'attaquer non seulement la couche de protection, mais aussi de pénétrer dans le bois ou de l'endommager. Nous décrivons ci-après l'action immédiate à appliquer.

Charbon de bois	Nettoyer avec un chiffon humide
Encre (par ex. marqueur)	Nettoyer avec un chiffon humide
Café/thé (chaud)	Nettoyer immédiatement avec un chiffon humide afin d'éviter que le liquide pénètre dans le bois
Cigarettes	Nettoyer avec un chiffon humide
Urine	Nettoyer avec un chiffon humide
Graisses	Nettoyer avec un chiffon humide

S'il reste encore une tache après enlèvement ou nettoyage, il vaut mieux appliquer d'abord la procédure décrite plus haut de « nettoyage en profondeur ». S'il semble toutefois que les taches ou dégâts ont pénétré dans le bois, nous conseillons une restauration par votre distributeur

QUE FAIRE EN CAS DE DÉGÂTS?

Il est possible de réparer des dégâts légers, voir limités, sur la couche superficielle de votre parquet avec des produits pour retouche adaptés de leur composition est telle qu'ils s'adaptent parfaitement à la couleur des parquets traités. Il vaut mieux contacter votre distributeur pour bénéficier de sa compétence en matière de conseils et d'aide.

Premier nettoyage et traitement à l'huile après la pose de parquets huilés

Étape 1 : Régénérant blanc

Avant le premier nettoyage et la couche de protection, il est recommandé de traiter avec le régénérant

Ce traitement peut être exécuté au plus tôt 7 à 14 jours après la pose du parquet huilé

Ce régénérant combine un nettoyage efficace avec un traitement du bois à l'huile. Ce produit contient de l'huile et du savon.

Consommation

Env. 300 m²/litre

Temps de séchage

Env. 2 à 3 heures

Application

1. Agitez vigoureusement le récipient avant l'emploi.
2. Veillez à ce que la surface à traiter soit exempte de poussière.
3. Mélangez 125 ml de régénérant avec de l'eau tiède/froide. Le rapport de mélange (1 à 40) peut être modifié en fonction de l'usure, de la saleté et de la fréquence du nettoyage.
4. Traitez le parquet avec une serpillère ou un mop légèrement essoré(e) dans le sens de la longueur des lames. Ensuite, plongez à nouveau directement le mop ou la serpillère dans le mélange et essorez correctement, ensuite séchez le plancher, également dans le sens de la longueur du bois. Pour les parquets très sales, il est recommandé de travailler avec deux seaux – l'un rempli de régénérant mélangée à de l'eau et l'autre avec de l'eau de rinçage. Il est conseillé de traiter une surface d'environ 10 m² à la fois. De cette manière, le parquet n'est pas exposé très longtemps à l'humidité.
5. Laissez sécher le parquet environ deux heures avant de marcher à nouveau dessus.
6. Pour lustrer légèrement le parquet, frottez-le à l'aide d'un feutre à polir blanc.

Attention : Les parquets huilés doivent en outre être nettoyés régulièrement avec du savon naturel et au besoin être traités avec une huile ou une pâte d'entretien. Le traitement doit être plus fréquent dans les espaces commerciaux que dans les espaces résidentiels. Le traitement peut être appliqué localement sur les surfaces fréquemment utilisées. Le régénérant ne peut pas être appliquée sur les parquets peints.

Outillage

Serpillère ou mop.

Composition

Eau, huiles végétales raffinées, agents tensioactifs non ioniques et agent conservateur.

Durée de conservation

Trois ans, sans avoir été ouvert.

Conservation


Conserver dans un local sec à l'abri du gel, des rayons du soleil et des températures élevées.

Traitement des déchets

Les récipients vides et les déchets doivent être évacués conformément aux prescriptions locales.

Étape 2 : Entretien de parquets huilés

Savon naturel blanc

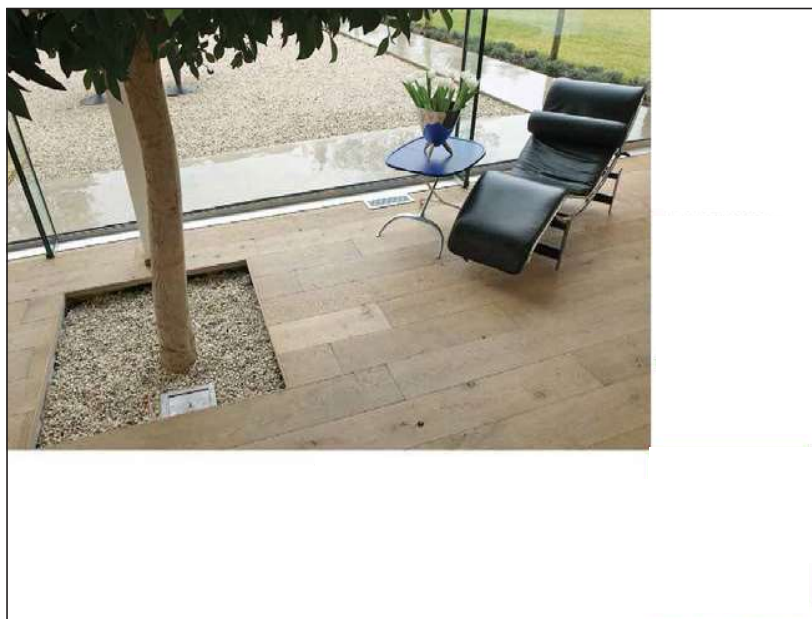

Cette huile est une huile-cire formant une couche protectrice au bois. Attendez au moins 14 jours après la pose, avant de nettoyer le parquet à l'eau et au savon naturel

Une utilisation excessive de savon naturel est déconseillée dans le cas des parquets traités à l'huile-cire. Trop de ce savon oléagineux dépose un film sur la surface ou la poussière peut s'accumuler. **Une dose de 60 ml de savon dans un seau d'eau froide de 5 litres suffit largement. Inutile également de trop savonner.** Nous conseillons d'alterner un nettoyage au savon avec un nettoyage à l'eau claire.

Étape 2 : Entretien de parquets huilés

Savon naturel blanc

Le savon naturel blanc est idéal pour le nettoyage et l'entretien de surfaces huilées, cirées ou traitées avec du savon. Le savon naturel blanc convient particulièrement pour les parquets, le mobilier, les plateaux de tables et les panneaux. Le savon naturel huileux forme un film protecteur sur le parquet.

Mise en œuvre

1. Le nettoyage quotidien s'effectue à l'aide d'un aspirateur ou d'une brosse. La fréquence à laquelle le parquet doit être nettoyé dépend de son usure.
2. Avant emploi, le savon naturel gris doit être légèrement mélangé.
3. 60 ml de savon naturel doivent être mélangés dans 5 litres d'eau froide. Il est recommandé de toujours travailler avec deux seaux : l'un avec de l'eau savonneuse et l'autre avec de l'eau de rinçage. Nettoyez le parquet avec un peu d'eau, laissez l'eau savonneuse agir quelques instants pour dissoudre la saleté. Éliminez l'eau savonneuse sale avec un mop ou une serpillière correctement essoré(e) et trempez dans le seau d'eau de rinçage.
4. Frottez toujours le parquet avec un mop ou une serpillière correctement essoré(e) pour réparer le film protecteur de savon.

Conseil : Les parquets très sales peuvent être nettoyés au préalable avec un nettoyant intensif, puis au savon naturel. Les surfaces très usées peuvent être entretenues à l'aide d'une pâte d'entretien après nettoyage avec le nettoyant intensif.

Conservation

Au frais, mais à l'abri du gel

Déchets

Rebuter les récipients vides et les déchets en conformité avec les prescriptions locales.

Composition

Huiles de coco et de soja, agents tensioactifs, pigment (blanc).

Consommation

320 à 400 m²/litre.

Étape 2 : Entretien de parquets huilés


Savon naturel blanc

Nettoyage avec du savon

- Aspirer régulièrement
- Nettoyer régulièrement avec un mop et du savon



Agitez correctement le récipient avant l'emploi



Équipement

- Deux seaux
- Mop
- Savon blanc


Préparation

1. Remplissez un seau de 5 litres d'eau (froide).
Remplissez un autre seau de 5 litres (eau froide et une petite tasse (60 ml) de savon




Savonnage


2. Plongez le mop dans l'**eau savonneuse**.




3. Essorez le mop à moitié.




4. Frottez quelques mètres carrés avec le mop humide. Aux endroits plus sales, utilisez un peu plus d'eau savonneuse, laissez agir un peu ou grattez éventuellement.



5. Rincez correctement le mop dans l'**eau de rinçage propre** et essorez le mop correctement.



6. Plongez de nouveau le mop dans l'**eau savonneuse** et essorez-le encore une fois correctement!



7. Nettoyez la saleté à l'aide du mop essoré et propre.

Répétez les étapes 2 à 7 incluses jusqu'à ce que tout le parquet soit nettoyé.

Remplacez éventuellement l'eau de rinçage de temps à autre.

Ne jamais nettoyer à l'eau claire !

Ne pas marcher sur le parquet pendant le séchage (environ 30 min.)

Conseil : Entretenez votre parquet huilé exclusivement avec du savon spécial et les produits d'entretien complémentaires pour le meilleur résultat !

Un passage régulier de la serpillière sur le parquet permet non seulement de le nettoyer, mais aussi d'appliquer une fine couche protectrice d'huiles de coco et de soja dans les pores supérieurs du bois.