




Garantie 20 ans



23 x 138 x 4000 mm



Installation

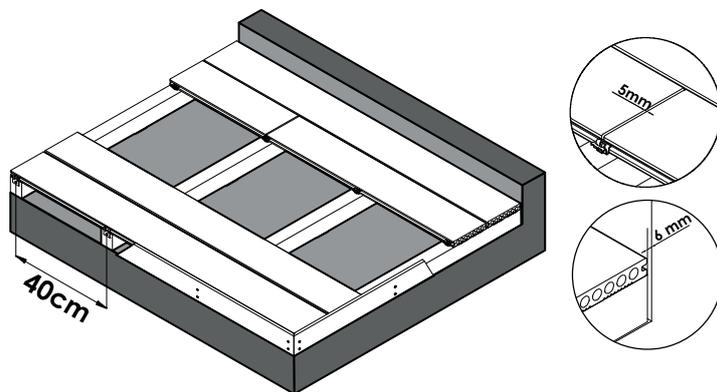

Clips de fixation Cobra® Hybrid 8-18



90 pcs



1 pcs

Test	Norme / Méthode	Valeur
Propriétés physiques		
Masse linéaire	NF EN 15534-1	3,12 kg/ml
Dureté Brinell		50 N/mm ²
Teneur en humidité		0,25%
Propriétés mécaniques		
Résistance au choc par masse tombante	NF EN 15534-1 + A1	Pas plus de 1 casse pour 10 échantillons Pas de fissure
Résistance à la flexion	NF EN 15534-1 + A1 - Annexe A EN 15534-4 Section 4.5.2	20,7 Mpa - Entraxe 400 mm
Module d'élasticité		3,02 Gpa - Entraxe 400 mm
Flèche à 50N		1,67 mm < 2 mm - Entraxe 400 mm
Comportement au fluage	NF EN 15534-1 + A1	ΔS (flèche) = 3,05 mm
Glissance	DIN 51130	R10
Propriétés thermiques		
Coefficient de dilatation linéaire	NF EN 15534-1	35,6 10 ⁻⁶ K ⁻¹
Durabilité		
Absorption d'eau (28 jours)	NF EN 15534-1	0,7%