


# TECK INDO PB INTEGRE HUILE

## SPECIFICATIONS

Produit :	Parquet massif
Épaisseur :	12mm
Largeur :	90mm
Longueur :	300 à 900/1200 mm
Colis :	1,296 m <sup>2</sup>
Type :	Massif monolame
Couleur :	Brun-jaune à brun foncé
Finition :	Huilé joint PU intégré
Choix :	Select
Chanfrein :	G00
Système d'assemblage :	R&L (parquet avec rainures et languettes sur les quatre rives des lames)
Type d'installation Pose conseillée :	Pose collée DTU 51.2

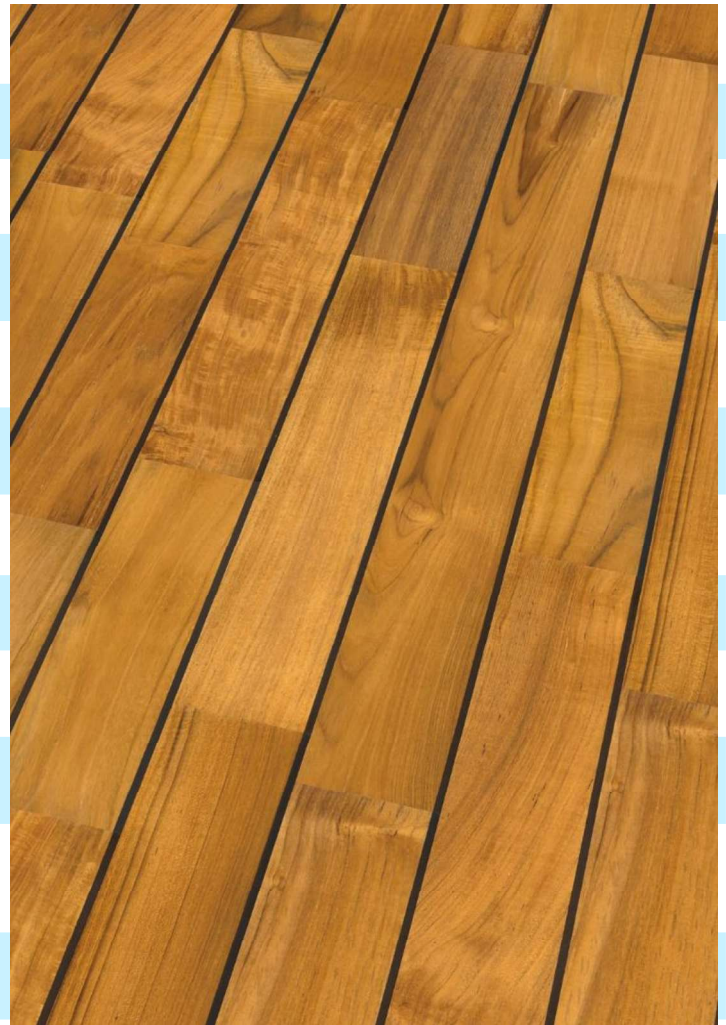

Sol chauffant : Compatible sur sol chauffant basse température / sol rafraichissant pose collée

Salle de bain : Oui compatible

Facile à poser soi même : Pose collée : Pas facile

## CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Densité	750 kg/m <sup>3</sup>
Résistance au feu	Dfl-s1
Niveau d'humidité <sup>2</sup>	9 et 11%
Origine	Sud Est Asiatique (Indonésie)
Conductivité thermique	0,052 m <sup>2</sup> k/W
Dureté Monnin	7
Retrait tangentiel	2,5%
Retrait radial	1,5%